

BRUIXA EXPRESS
RIDER TEMPORADA 2025 v3
(28/07/2025)



ESCENARIO:

DIMENSIONES RECOMENDADAS DE ESCENARIO: 10 X 6 metros.

2 TARIMAS 2m x 2m (altura mínima 20cm) para batería i teclados.

OBSERVACIONES :

- 1- Se instala una pantalla de proyección, centrada en la parte posterior del escenario. Se colgará del puente posterior, a una altura aproximada de 3,5 metros (parte superior).
- 2- INTRO: se lanza vídeo y secuencia. Hacer BLACKOUT de luces.
- 3- OUTRO: **NO** cortar sonido ni lanzar música hasta la finalización del tema que sirve de presentación.
- 4- Siempre que sea posible, los envíos a In-Ears estarán controlados por los músicos, mediante aplicación para móvil, a definir por la empresa de sonido. La banda montará router y repetidor WiFi propio para no interferir en la red de la empresa de sonido.
- 5- Será necesario el acceso al escenario con vehículos y remolque, así como espacio habilitado para aparcar, cercano al lugar de la actuación.
- 6- Será necesario un espacio adecuado para el cambio de vestuario, incluso con lavabo.
- 7- El acceso al escenario se realizará mediante escalera segura y estable, lateral o posterior.
- 8- Se recomienda confirmar con BRUIXA EXPRESS el Rider Técnico, ya que pueden haber pequeños cambios en caso de sustituciones en la formación original.

VICENS: 610 98 23 41 | ÓSCAR: 658 90 68 13

RIDER 2025 BRUIXA EXPRESS**LLISTA CANALS**

<u>CANAL</u>	<u>INSTRUMENT</u>	<u>MICRO RECOMANAT o similar</u>	<u>PEU MICRO TIPO</u>
1	BOMBO	AKG D112	PIE BOMBO
2	CAJA	SHURE SM 57	JIRAFÀ PEQUEÑA
3	HI-HAT	AKG C 451 B	JIRAFÀ PEQUEÑA
4	TOM 1	SENNHEISER E604	PINZA
5	GOLIATH 1	SENNHEISER E604	PINZA
6	GOLIATH 2	SENNHEISER E604	PINZA
7	OH L	AKG C 451 B	JIRAFÀ
8	OH R	AKG C 451 B	JIRAFÀ
9	PAD ELECTRÒNIC BAT.	D.I.	
10	BAJO	D.I.	
11	GUIARRA 1 (Sergi)	D.I.	
12	GUIARRA 2 (Vicens)	D.I.	
13	ACORDEÓN	SENNHEISER E908 INALÀMBRIC	PINZA (tipo Trompeta)
14	PC SECUENCIAS	D.I.	
15	KEY 1 L	D.I.	
16	KEY 1 R	D.I.	
17	VOZ GUIT. 1	SHURE SM 58	JIRAFÀ
18	VOZ PRINCIPAL (Josep)	SHURE SM 58 INALÀMBRICO	JIRAFÀ
19	VOZ PRINCIPAL (Lucía)	SHURE SM 58 INALÀMBRICO	JIRAFÀ
20	VOZ GUIT. 2	SHURE SM 58	JIRAFÀ
21	VOZ KEY	SHURE SM 58 INALÀMBRICO	Pie propio
22	MICRO ESCENARIO	SHURE SM 58	JIRAFÀ (envío a In-Ears)
23	PC METRÓNOMO	D.I.	
24	PC IND. CANTANTES	D.I.	

LLISTA MONITORS

NOTA: Para los envíos a In-Ear, llevar cable XLR hasta la ubicación marcada en el plano.

<u>CANAL</u>	<u>MÚSIC</u>	<u>TIPUS</u>
1	GUIARRA 1 (Sergi)	IN-EAR
2	VOZ 1 (Josep)	MONITOR
3	VOZ 1 (Josep)	IN-EAR
4	VOZ 2 (Lucía)	MONITOR
5	VOZ 2 (Lucía)	IN-EAR
6	GUIARRA 2 (Vicens)	IN-EAR
7	BATERÍA (Javi)	IN-EAR
8	BAJO (David)	IN-EAR
9	KEY (Òscar)	IN-EAR
10	SIDEFILL L	MONITOR
11	SIDEFILL R	MONITOR

2,20m

PANTALLA

IN-EAR Aux7



DI ch9




Ch 1-8

TARIMA 2x2

IN-EAR Aux8

DI ch10




PROJECTOR

IN-EAR Aux3



IN-EAR Aux5

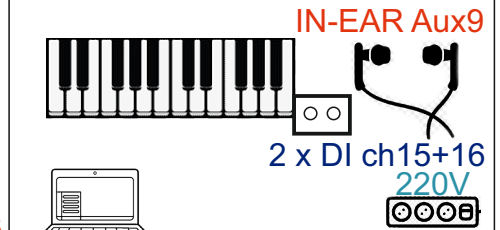

IN-EAR Aux9

2 x DI ch15+16



3 x DI ch14+23+24



Micro inal. ch21



TARIMA 2x2

IN-EAR Aux6



SIDEFILL R Aux11




Micro inal. ch13



SIDEFILL L Aux10



IN-EAR Aux1



DI ch11



Micro ch17



Micro inal. ch18



MON Aux2



Micro inal. ch19



MON ch4



DI ch12



Micro ch20



Micro Escenari ch22

